

ESCALERAS RODANTES DE ALMACEN – TIPO BURRO – ALUMINIO SERIE BA



BURRO SIMPLE



CON BARANDAS Y PASAMANOS



CON BASE ESTABILIZADORA



**PLATAFORMA RODANTE
CON ESCALERA REBATIBLE**



PASAMANOS Y BARANDAS



DESMONTABLES A PEDIDO



UNIDAD PARA SERVICIOS RAPIDOS



PARTES OPCIONALES



**ESCALONES REFORZADOS
140 mm**



**PASAMANOS DISEÑOS
ESPECIALES**



**PICKING
TOBOGAN LATERAL**



**PARA PISCINAS
USO DE PERSONAS CON
DIFICULTADES FISICAS**




**TABURETE DE SERVICIO
MODELO STANDAR**



TABUERETES - PLATAFORMAS



DOBLE ACCESO Y/ O DE PASO



RAMPA DE ALUMINIO CON GOMA ANTIDESLIZANTE



ESCALONES DE 280 MM – 4 RUEDAS CPN FRENO



PLATAFORMA DE PASO




RAMPA DE ALUMINIO



MESA DE ALUMINIO – TAREAS SOBRE NIVEL

DATOS PARA DIMENSIONAR Y CONFIGURAR LA UNIDAD

Para un adecuado desarrollo dimensional y operativo de las Escaleras Rodantes de Almacén , en el la siguiente imagen se indican y acotan los datos básicos a tener en Cuenta, los que además son necesarios para una correcta determinación del costo.

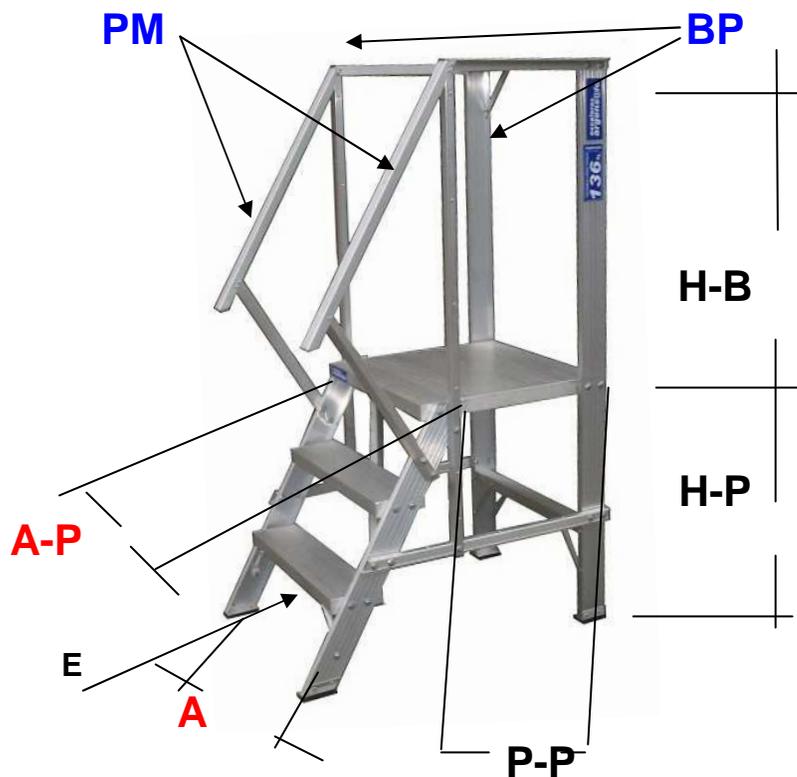

COTA	Descripción	Observaciones
HP	Altura a la PLATAFORMA	A indicar por el usuario
HB	Altura de la BARANDA	Estándar: 800 mm – Puede ser modificada a pedido
A	ANCHO interior escalera	Estándar : 560 mm - Puede ser modificada a pedido
AP	ANCHO de la Plataforma	Estándar : 560 mm - Puede ser modificada a pedido
PP	PROFUNDIDAD de la Plataforma	Estándar : 560 mm - Puede ser modificada a pedido
BP	BARANDA Perimetral	Por razones de seguridad, solo debe quitarse a pedido
PM	PASAMANOS	Debe indicarse si incluye DERECHO-IZQUIERDO o ambos
E	ESCALON	ANCHOS DISPONIBLES: 75 / 140 / 280 mm (debe seleccionar uno de ellos)
R	RUEDAS	2 TIPO ESPUELA O 2 GIRATORIAS + 2 GIRATORIAS CON FRENO (a indicar por el usuario)

NOTA: Se hacen desarrollos bajo plano y a pedido del usuario – Consultar