



Industria Argentina  
Calidad Garantizada

# ESCALERAS

## DIELECTRICAS DE P.R.F.V

# CATALOGO

# 2014

## Súbase con Nosotros...

Aluminio & **Dieléctricas de PRFV**  
Estándar y especiales

Plataformas Rodantes  
Tipo Burro de Almacén  
Tijera - Extensibles - Combinadas



Virrey Loreto 2441 - (1606) Carapachay - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (011) 5197-1122 (Rotativas)  
Desde el exterior (54 11) 5197-1122 - E-mail: [info@argensafe.com.ar](mailto:info@argensafe.com.ar) / Web: [www.argensafe.com.ar](http://www.argensafe.com.ar)



# ESCALERAS

## DIELECTRICAS DE P.R.F.V

# CATALOGO

# 2014

<b>Página</b>	<b>Contenido</b>
<b>1</b>	Tapa de presentación y datos de contacto.
<b>2</b>	Escalera SIMPLE O PARALELA – PELDAÑO EMPLACADO – Serie SD
<b>3</b>	Escalera SIMPLE O PARALELA – PELDAÑO ENCASQUILLADO – Serie SD
<b>4</b>	Escalera EXTENSIBLE – PELDAÑO EMPLACADO – Serie ED
<b>5</b>	Escalera EXTENSIBLE – PELDAÑO ENCASQUILLADO – Serie ED
<b>6</b>	Escalera EXTENSIBLE – PELDAÑO DIRECTO SISTEMA P.D.P – Serie ED
<b>7</b>	Escalera TIJERA SIMPLE REFORZADA Y LIVIANA – Serie TSD
<b>8</b>	Escalera TIJERA DOBLE REFORZADA Y LIVIANA – Serie TDD
<b>9</b>	Escalera TIJERA SIMPLE Y DOBLE CON PLATAFORMA – Series TSD / TDD - P
<b>10</b>	Escalera TIJERA CON EXTENSION – SIMPLE Y DOBLE ACCESO – BASE ESTABILIZADORA - Series TS-ED
<b>11</b>	Escalera TIJERA CON EXTENSION – SIMPLE Y DOBLE ACCESO – BASE CONVERGENTE- Series TS-ED
<b>12</b>	Escalera TIJERA O EXTENSIBLE ( doble )- Serie TED
<b>13</b>	Taburetes y Plataformas Auxiliares – Series TD - PD
<b>14</b>	Escaleras Tipo Burro Rodante & Plataformas – Modelos Varios – Serie BD
<b>15</b>	Escaleras Tipo Burro Rodante & Plataformas – Modelos Personalizados – Serie BD
<b>16</b>	Escaleras Tipo Burro Rodante & Plataformas – Modelos Personalizados – Serie BD

#### NOTAS:

- Para una mejor observación de este catálogo, haga clic en : VER => Presentación de Página => 2 Arriba
- El Número de Página corresponde al archivo PDF

#### IMPORTANTE

TODA LA INFORMACION DETALLADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ELECTRONICO ES MERAMENTE ILUSTRATIVA

# ESCALERA **SIMPLE DIELECTRICA EMPLACADA**

Serie **SD – 2 – 41** - Cap.de carga 136 Kg.-



Peldaños Planos en D – DURALUMINIO  
EMPLACADOS



APOYA POSTE CON CINTURON DE AMARRE  
(OPCIONAL)



Punteras alto impacto



Escuadras de Refuerzo Anti-Torsión

Zapatas antideslizantes  
Porta zapata Alto impacto



ETIQUETAS DE SEGURIDAD

## TABLA DIMENSIONAL

MODELO			TIPO 1A - CAPACIDAD DE CARGA 136 KG				
SD	2	41	SIMPLE 1 HOJA	TIPO-Fijacion	Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
SD	2	<b>41-08</b>	SIMPLE 1 HOJA	D -Emplacado	8	<b>2,40</b>	<b>4,00</b>
SD	2	<b>41-10</b>	SIMPLE 1 HOJA	D -Emplacado	10	<b>3,00</b>	<b>4,60</b>
SD	2	<b>41-12</b>	SIMPLE 1 HOJA	D -Emplacado	12	<b>3,60</b>	<b>5,20</b>
SD	2	<b>41-13</b>	SIMPLE 1 HOJA	D -Emplacado	13	<b>3,90</b>	<b>5,50</b>
SD	2	<b>41-14</b>	SIMPLE 1 HOJA	D -Emplacado	14	<b>4,20</b>	<b>5,80</b>
SD	2	<b>41-16</b>	SIMPLE 1 HOJA	D -Emplacado	16	<b>4,80</b>	<b>6,40</b>
SD	2	<b>41-18</b>	SIMPLE 1 HOJA	D -Emplacado	18	<b>5,40</b>	<b>7,00</b>
SD	2	<b>41-20</b>	SIMPLE 1 HOJA	D -Emplacado	20	<b>6,00</b>	<b>7,60</b>
SD	2	<b>41-22</b>	SIMPLE 1 HOJA	D -Emplacado	22	<b>6,60</b>	<b>8,20</b>

# ESCALERA **SIMPLE DIELECTRICA** ENCASQUILLADA

Serie **SD – 2 – 51** - Cap.de carga 136 Kg.-

Apoya Poste con cinturón de amarre opcional



**Peldaños Planos en D – DURALUMINIO ENCASQUILLADOS**



**Punteras alto impacto**



**Escuadras de Refuerzo Anti-Torsión**



**Zapatas antideslizantes  
Porta zapata Alto impacto**

## TABLA DIMENSIONAL

SD	2	51	SIMPLE 1 HOJA	TIPO-Fijacion	Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
SD	2	<b>51-08</b>	SIMPLE 1 HOJA	D irecto Par.	8	<b>2,40</b>	<b>4,00</b>
SD	2	<b>51-10</b>	SIMPLE 1 HOJA	D irecto Par.	10	<b>3,00</b>	<b>4,60</b>
SD	2	<b>51-12</b>	SIMPLE 1 HOJA	D irecto Par.	12	<b>3,60</b>	<b>5,20</b>
SD	2	<b>51-13</b>	SIMPLE 1 HOJA	D irecto Par.	13	<b>3,90</b>	<b>5,50</b>
SD	2	<b>51-14</b>	SIMPLE 1 HOJA	D irecto Par.	14	<b>4,20</b>	<b>5,80</b>
SD	2	<b>51-16</b>	SIMPLE 1 HOJA	D irecto Par.	16	<b>4,80</b>	<b>6,40</b>
SD	2	<b>51-18</b>	SIMPLE 1 HOJA	D irecto Par.	18	<b>5,40</b>	<b>7,00</b>
SD	2	<b>51-20</b>	SIMPLE 1 HOJA	D irecto Par.	20	<b>6,00</b>	<b>7,60</b>

# ESCALERA EXTENSIBLE DIELECTRICA EMPLACADA

Serie **ED – 2 – 42** - Cap.de carga 136 Kg.-




APOYA POSTE CON CINTURON AMARRE



Peldaños Planos en D – DURALUMINIO -EMPLACADOS  
Traba peldaños Sistema Gravedad



Punteras alto impacto - Guías Superiores Aluminio  
Polea Simple central o Doble lateral  
VAINA PROTECTORA PARANTES

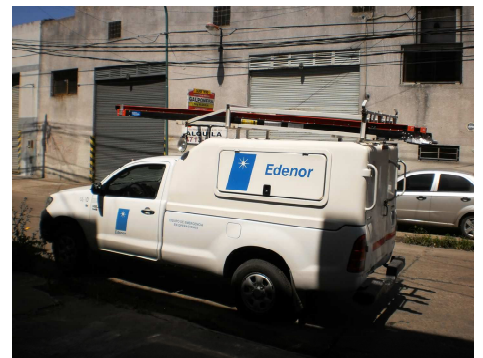

Zapatas antideslizantes – Porta zapata Alto impacto



Escuadras de Refuerzo Anti-Torsiión

## TABLA DIMENSIONAL

ED	2	42	EXTENSIBLE 2 HOJAS	TIPO-Fijacion	Escal./Tramo	Long.Nominal	Long.Trabajo
ED	2	42-16	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D Emplacado	8	2,40-3,90	4,90
ED	2	42-18	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D- Emplacado	9	2,70-4,50	5,50
ED	2	42-20	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D -Emplacado	10	3,00-5,10	6,10
ED	2	42-22	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D -Emplacado	11	3,30-5,70	6,70
ED	2	42-24	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D -Emplacado	12	3,60-6,30	7,30
ED	2	42-26	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D -Emplacado	13	4,00-7,10	8,10
ED	2	42-28	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D -Emplacado	14	4,30-7,60	8,60
ED	2	42-30	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D -Emplacado	15	4,50-8,10	9,10
ED	2	42-32	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D -Emplacado	16	4,90-8,90	9,90
ED	2	42-36	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D -Emplacado	18	5,40-9,70	10,70
ED	2	42-40	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D -Emplacado	20	6,00-10,50	11,50
ED	2	42-44	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D -Emplacado	22	6,60-11,70	12,70

## ESCALERA EXTENSIBLE DIELECTRICA ENCASQUILLADA

Serie **ED – 2– 52-** Cap.de carga 136 Kg.-



Apoya poste con Cinturon de amarre opcional



Peldaños Planos en D – DURALUMINIO  
ENCASQUILLADOS



Traba peldaños Sistema Gravedad



Guías Superiores Aluminio



Zapatas antideslizantes – Porta zapata Alto impacto  
Escuadras de Refuerzo Anti-Torsión



- Punteras alto impacto
- Polea Simple central o Doble lateral (opcional)

### TABLA DIMENSIONAL

ED	2	52	EXTENSIBLE 2 HOJAS	TIPO-Fijacion	Escal./Tramo	Long.Nominal	Long.Trabajo
ED	2	52-16	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D irecto Par.	8	2,40-3,90	4,90
ED	2	52-20	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D irecto Par.	10	3,00-5,10	6,10
ED	2	52-22	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D irecto Par.	11	3,30-5,70	6,70
ED	2	52-24	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D irecto Par.	12	3,60-6,30	7,30
ED	2	52-26	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D irecto Par.	13	4,00-7,10	8,10
ED	2	52-28	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D irecto Par.	14	4,30-7,60	8,60
ED	2	52-30	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D irecto Par.	15	4,50-8,10	9,10
ED	2	52-32	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D irecto Par.	16	4,90-8,90	9,90
ED	2	52-36	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D irecto Par.	18	5,40-9,70	10,70
ED	2	52-40	EXTENSIBLE 2 HOJAS	D irecto Par.	20	6,00-10,50	11,50

# ESCALERA EXTENSIBLE DIELECTRICA – P.R.F.V SERIE **PDP** – PELDAÑO DIRECTO A PARANTE



- Apoya Poste Opcional
- Polea y Soga central



Traba Peldaños  
"Sistema Gravedad "



Guías Superiores



Vaina Protectora  
Opcional



Porta Zapatas



Zapatos Mviles  
Antideslizantes  
y/o Incrustables



**REFORZADA**  
Cap.carga 136 Kg

**LIVIANA**  
Cap.carga 113 Kg

# ESCALERA DIELECTRICA **TIJERA SIMPLE ACCESO**


Serie **TSD – 2 – 43** Cap.de carga 136 Kg.-



**CONFIGURACION BASICA**  
**TAPA SUPERIOR UTILITARIA**  
**ALTO IMPACTO**



**BRAZOS LATERALES ANTI-CIERRE**



**PELDAÑOS PLANOS ANTIDESLIZANTES 75 mm**



**ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI TORSION**



**ESCALON 65 MM**

**TAMBIEN DISPONIBLE**  
**SERIES 63 - 64**  
**MODELOS SIMPLE Y DOBLE**  
**TIPO 1 – 113 KG. CAP.DE CARGA**



**ZAPATAS ANTI DESLIZANTES**

TSD	2	43	<b>TIJERA SIMPLE ACCESO</b>	TIPO ESCALON	Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
TSD	2	43-04	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	4	1,20	2,70
TSD	2	43-05	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	5	1,50	3,00
TSD	2	43-06	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	6	1,80	3,30
TSD	2	43-07	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	7	2,10	3,60
TSD	2	43-08	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	8	2,40	3,90
TSD	2	43-09	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	9	2,70	4,20
TSD	2	43-10	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	10	3,00	4,50
TSD	2	43-11	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	11	3,30	4,80
TSD	2	43-12	TIJERA SIMPLE ACCESO	PLANO 75	12	3,60	5,10



# ESCALERA DIELECTRICA TIJERA DOBLE ACCESO

Serie **TDD-2- 44** - Cap.de carga 136 Kg.-



## CONFIGURACION BASICA



PELDAÑOS PLANOS ANTIDESLIZANTES 75 mm

BRAZOS LATERALES ANTI-CIERRE



ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI TORSION



BISAGRAS DE ACERO



ZAPATAS ANTI DESLIZANTES

## TAMBIEN DISPONIBLE

**SERIES 63 – 64**

ESCALON 65 MM

MODELOS SIMPLE Y DOBLE ACCESO  
TIPO 1 – 113 KG.DE CAP.DE CARGA

TDD	2	44	TIJERA DOBLE ACCESO	TIPO ESCALON	Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
TDD	2	44-04	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	4	1,20	2,70
TDD	2	44-05	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	5	1,50	3,00
TDD	2	44-06	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	6	1,80	3,30
TDD	2	44-07	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	7	2,10	3,60
TDD	2	44-08	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	8	2,40	3,90
TDD	2	44-09	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	9	2,70	4,20
TDD	2	44-10	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	10	3,00	4,50
TDD	2	44-12	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	12	3,60	5,40
TDD	2	44-14	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	14	4,20	5,70
TDD	2	44-16	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	16	4,80	6,30
TDD	2	44-18	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	18	5,40	6,90
TDD	2	44-20	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	20	6,00	7,50
TDD	2	44-22	TIJERA DOBLE ACCESO	PLANO 75	22	6,60	8,10

# ESCALERA DIELECTRICA **TIJERA CON PLATAFORMA** SIMPLE Y DOBLE ACCESO

Serie **TSD / TDD - P – 45/46** - Cap.de carga 136 Kg.-



## CONFIGURACION BASICA



## PLATAFORMA ERGONOMICA ANTIDESLIZANTE



- PELDAÑOS PLANOS ANTIDESLIZANTES
- ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI TORSION
- BISAGRAS SUPERIORES DE ACERO
- BRAZOS LATERALES ANTI-CIERRE
- ZAPATAS ANTIDESLIZANTES
- BARANDILLA DE AMARRE OPCIONAL

### SOLO A PEDIDO

MODELOS SIMPLE Y DOBLE ACCESO – ESCALON 65 MM  
TIPO 1 – 113 KG.DE CAP.DE CARGA

### OTRAS MEDIDAS O DETALLES CONSULTAR

TSD-P	2	45	<b>TIJERA SIMPLE C/PLAT.</b>	TIPO ESCALON	Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
TSD-P	2	45-03	TIJERA SIMPL. ACCE.C/PLAT	PLANO 75	3	0,90	2,40
TSD-P	2	45-04	TIJERA SIMPL. ACCE.C/PLAT	PLANO 75	4	1,20	2,70
TSD-P	2	45-06	TIJERA SIMPL. ACCE.C/PLAT	PLANO 75	6	1,80	3,30
TSD-P	2	45-08	TIJERA SIMPL. ACCE.C/PLAT	PLANO 75	8	2,40	3,90
TSD-P	2	45-10	TIJERA SIMPL. ACCE.C/PLAT	PLANO 75	10	3,00	4,50
TDD-P	2	46	<b>TIJERA DOBLE C/PLAT.</b>	TIPO ESCALON	Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
TDD-P	2	46-04	TIJERA DOB.ACCE.C/PLAT	PLANO 75	4	1,20	3,30
TDD-P	2	46-06	TIJERA DOB.ACCE.C/PLAT	PLANO 75	6	1,80	3,90
TDD-P	2	46-08	TIJERA DOB.ACCE.C/PLAT	PLANO 75	8	2,40	4,20
TDD-P	2	46-10	TIJERA DOB.ACCE.C/PLAT	PLANO 75	10	3,00	5,10
TDD-P	2	46-12	TIJERA DOB.ACCE.C/PLAT	PLANO 75	12	3,60	5,40
TDD-P	2	46-14	TIJERA DOB.ACCE.C/PLAT	PLANO 75	14	4,20	5,70

# TIJERA CON EXTENSION

Series **TS-ED-65 // TD-ED-66 - SIMPLE O DOBLE ACCESO** - Cap.de carga 113 Kg.-

TRAMO EXTENSIBLE

BRAZOS LATERALES  
ANTI-CIERRE DE ALUMINIO

CONTRA FRENTE O BASTIDOR  
CON O SIN PELDAÑOS



GUIAS Y BISAGRAS  
DE ALUMINIO – ACERO  
REFORZADAS

DOBLE TRABA PELDAÑOS  
SISTEMA GRAVEDAD  
Y SOGA DE EXTENSION

BASE ESTABILIZADORA  
ZAPATAS FIJAS PARA  
MAYOR ESTABILIDAD



TS-ED	1	65	TIJERA SIMPLE C/EXTEN.	TIPO ESCALON	Escalones Tramo	Longitud Tijera	Long, Tijera-Ext.
TS-ED	1	65-08	TIJERA SIMPLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	8	2,45	4,00
TS-ED	1	65-10	TIJERA SIMPLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	10	3,05	5,20
TS-ED	1	65-12	TIJERA SIMPLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	12	3,65	6,40
TS-ED	1	65-14	TIJERA SIMPLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	14	4,30	7,60
TD-ED	1	66	TIJERA DOBLE C/ EXTEN.	TIPO ESCALON	Escalones Tramo	Longitud Tijera	Long, Tijera-Ext.
TD-ED	1	66-08	TIJERA DOBLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	8	2,45	4,00
TD-ED	1	66-10	TIJERA DOBLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	10	3,05	5,20
TD-ED	1	66-12	TIJERA DOBLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	12	3,65	6,40
TD-ED	1	66-13	TIJERA DOBLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	13	4,00	7,10
TD-ED	1	66-14	TIJERA DOBLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	14	4,30	7,60
TD-ED	1	66-16	TIJERA DOBLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	16	5,00	8,90

# TIJERA CON EXTENSION – BASE CONVERGENTE

Serie **TS-ED-65-BC // TD-ED-66-BC - SIMPLE O DOBLE ACCESO** - Cap.de carga 113 Kg.-

TRAMO EXTENSIBLE



BRAZOS LATERALES ANTI-CIERRE DE ALUMINIO



CONTRA FRENTE O BASTIDOR CON O SIN PELDAÑOS



GUIAS Y BISAGRAS DE ALUMINIO – ACERO REFORZADAS



DOBLE TRABA PELDAÑOS SISTEMA GRAVEDAD Y SOGA DE EXTENSION



- BASE CONVERGENTE PARA ESTABILIDAD ZAPATAS ANTIDESLIZ.



- VAINA PROTECTORA DE PARANTES - ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI-TORSION



TS-ED	1	MODELO 65-BC	TIJERA SIMPLE C/EXTEN.	TIPO ESCALON	EscalonesT ramo	Longitud Tijera	Long,T Tijera-Ext.
TS-ED	1	65-08-BC	TIJERA SIMPLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	8	2,45	4,00
TS-ED	1	65-10-BC	TIJERA SIMPLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	10	3,05	5,20
TS-ED	1	65-12-BC	TIJERA SIMPLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	12	3,65	6,40
TS-ED	1	65-14-BC	TIJERA SIMPLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	14	4,30	7,60
TD-ED	1	66-BC	TIJERA DOBLE C/ EXTEN.	TIPO ESCALON	Escalones Tramo	Longitud Tijera	Long, Tijera-Ext.
TD-ED	1	66-08-BC	TIJERA DOBLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	8	2,45	4,00
TD-ED	1	66-10-BC	TIJERA DOBLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	10	3,05	5,20
TD-ED	1	66-12-BC	TIJERA DOBLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	12	3,65	6,40
TD-ED	1	66-13-BC	TIJERA DOBLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	13	4,00	7,10
TD-ED	1	66-14-BC	TIJERA DOBLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	14	4,30	7,60
TD-ED	1	66-16-BC	TIJERA DOBLE C/ EXTENS.	D -Emplacado	16	5,00	8,90

# ESCALERA TIJERA Ó EXTENSIBLE DIELECTRICA

Serie **TED-1-67** - Cap. de carga 113 Kg.

*PELDAÑOS PLANOS EN D O CIRCULARES*

**POSICION  
EXTENSIBLE**



**POSICION  
TIJERA**



**REBATIDA  
PARA TRASLADO**



**GUIAS Y BISAGRAS  
DE ALUMINIO – ACERO  
REFORZADAS**



**DOBLE TRABA PELDAÑOS  
FIJOS DE ACERO**



**ZAPATAS MOVILES  
PORTA ZAPATAS FIJAS  
DENTADAS ANTIDESLIZANTES**



TED	1	67	TIJERA O EXTENSIBLE	TIPO ESCALON	Escal./Tramo	Long.Nominal	Long.Trabajo
TED	1	67-06	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	6	1,80 / 2,70	2,80 / 3,70
TED	1	67-07	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	7	2,10 / 3,30	3,10 / 4,30
TED	1	67-08	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	8	2,40 / 3,90	3,40 / 4,90
TED	1	67-09	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	9	2,70 / 4,50	3,70 / 5,50
TED	1	67-10	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	10	3,00 / 5,10	4,00 / 6,10
TED	1	67-12	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	12	3,60 / 6,40	4,60 / 7,40
TED	1	67-13	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	13	4,00 / 7,10	5,00 / 8,10
TED	1	67-14	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	14	4,30 / 7,60	5,30 / 8,60

# TABURETES Y PLATAFORMAS AUXILIARES DIELECTRICAS – P.R.F.V –

**TABURETE DE 1 Y 2  
ESCALONES de 140 / 280 mm**



PARANTES DE PRFV SIMPLE O DOBLE



ZAPATAS ANTIDESLIZANTES



ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI-TORSION

**PLATAFORMA DIELECTRICA CON  
PATAS REBATIBLES**

**CARGA DE TRABAJO: 136 KG.**



PLATAFORMA SUPERIOR  
DE 560 X 560 MM



PATAS DE APOYO DE PRFV  
TRAVESAÑOS Y  
ESCUADRAS DE REFUERZO



ESTRUCTURA REBATIBLE  
PRACTICA – LIVIANA

**FACILIDAD DE TRANSPORTE**



TOTALMENTE REPARABLE

**\*\* DIMENSIONES: CONFORME A ESPECIFICACIONES – PLANOS DEL USUARIO \*\***

# ESCALERA TIPO BURRO - DIELECTRICAS DE P.R.F.V - **SERIE BD**

## FIJO O RODANTE

- Parantes de P.R.F.V
- Peldaños de Aluminio extruido



## ESCALONES DE 75 – 140 – 280 mm

### REFUERZOS LATERALES - ALTA RESISTENCIA



- RUEDAS Y MANIJAS PARA TRASLADO
- ZAPATAS ANTIDESLIZANTES
- CONTRA FRENTE REFORZADO
- ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI TORSION

## CON PLATAFORMA PROLONGADA



## SOPORTE POSTERIOR REBATIBLE



## BISAGRA – TRABA CENTRAL DE ACERO



## ESTRUCTURA REFORZADA

**DISEÑOS ESPECIALES – MEDIDAS CONFORME A  
ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS DEL USUARIO**

## UNIDAD DE FACIL TRASLADO

**RUEDAS TIPO ESPUELA O GIRATORIAS CON FRENO**

## **ESCALERA TIPO BURRO - DIELECTRICAS DE P.R.F.V - SERIE BD**



### **DISEÑOS CONFORME A NECESIDADES DEL USUARIO**



### **MODELOS SIMPLES & PLATAFORMAS DOBLES**



**PLATAFORMAS REFORZADAS**

**BARANDAS TIPO BARRERA REBATIBLE OPCIONAL**

**MANIJAS DE TRASLADO - RUEDAS TIPO ESPUELA DELANTERAS O TRASERAS**

**ZAPATAS ANTIDESLIZANTES**



# ESCALERA TIPO BURRO - DIELECTRICAS DE P.R.F.V - SERIE BD

## MODELOS PERSONALIZADOS



**UNIDAD PARA TRASLADO HORIZONTAL**



**PLATAFORMA DESMONTABLE**



**PASAMANOS PLEGABLES**



**RUEDAS EN BASE DE PLATAFORMA**



**PLATAFORMA DE FACIL MONTAJE**



**UNIDAD EN POSICION PARA TRASLADO HORIZONTAL**

### DATOS A INDICAR CUANDO SE SOLICITA UNA ESCALERA TIPO BURRO DIELECTRICA

<b>DATO</b>	<b>Observaciones</b>
Altura a la PLATAFORMA	A indicar por el usuario
Altura de la BARANDA	Estándar: 800 mm – Puede ser modificada a pedido
ANCHO interior escalera	Estándar : 560 mm - Puede ser modificada a pedido
ANCHO de la Plataforma	Estándar : 560 mm - Puede ser modificada a pedido
PROFUNDIDAD de la Plataforma	Estándar : 560 mm - Puede ser modificada a pedido
BARANDA Perimetral	Por razones de seguridad, solo debe quitarse a pedido
PASAMANOS	Debe indicarse si incluye DERECHO-IZQUIERDO o ambos
ESCALON	ANCHOS DISPONIBLES: 75 / 140 / 280 mm ( debe seleccionar uno de ellos )
RUEDAS	2 TIPO ESPUELA O 2 GIRATORIAS + 2 GIRATORIAS CON FRENO (a indicar por el usuario )